




Courroies HTD 5M



- Dents en élastomère moulées et positionnées avec précision.
- Cordes de traction fibre de verre.
- Grande résistance et faible allongement.
- Le revêtement nylon à faible coefficient de frottement protège les dents contre l'usure.
- Pour des vitesses jusqu'à 20000 tr/mn et puissance maxi 10 KW.
- Gamme de vitesses importantes.
- Rendement maximal atteignant 99%.
- Longue durée de vie, pas d'entretien.

| Longueur | Nbre dents | Longueur | Nbre dents |
|----------|------------|----------|------------|
| 265 | 53 | 635 | 127 |
| 300 | 60 | 665 | 133 |
| 330 | 66 | 670 | 134 |
| 350 | 70 | 700 | 140 |
| 375 | 75 | 750 | 150 |
| 400 | 80 | 775 | 155 |
| 425 | 85 | 800 | 160 |
| 450 | 90 | 900 | 180 |
| 475 | 95 | 950 | 190 |
| 500 | 100 | 1050 | 210 |
| 525 | 105 | 1125 | 225 |
| 550 | 110 | 1350 | 270 |
| 600 | 120 | 1420 | 284 |


Autres dimensions sur demande

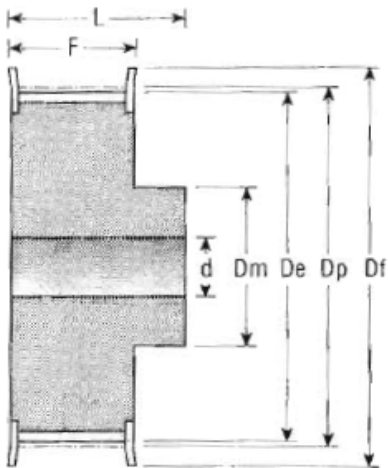

Poulie monobloc


| Nbre de dents | Dp | De | Df | Dm | d | F | L |
|---------------|-------|-------|----|----|---|------|----|
| 15 | 23.87 | 22.73 | 28 | 14 | 6 | 19.7 | 26 |
| 20 | 31.83 | 30.69 | 36 | 21 | 6 | 19.7 | 26 |

Alésage au diamètre 8 ou 10 avec vis de pression sur demande
Autres dimensions sur demande

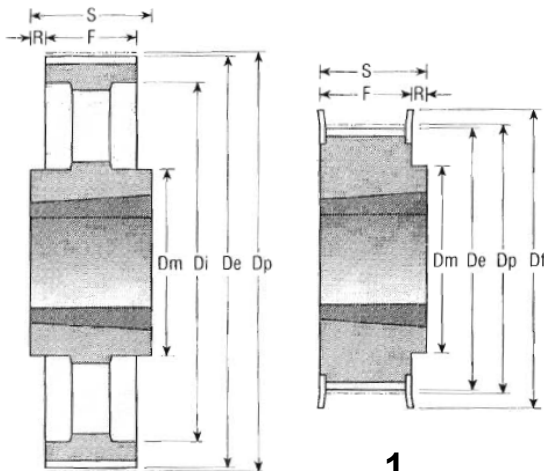

Poulie avec moyeu amovible

Le moyeu conique amovible c'est la solution radicale au problème épineux du réalésage et de la rainure de clavetage.



2

1

| Nbre de dents | Moyeu type | Type | d | Dp | De | Df | Dm | F | S | R |
|---------------|------------|------|----|--------|--------|-----|----|------|----|-----|
| 36 | 1108/10 | 1 | 10 | 57.30 | 56.16 | 60 | 44 | 20.5 | 22 | 1.5 |
| 36 | 1108/14 | 1 | 14 | 57.30 | 56.16 | 60 | 44 | 20.5 | 22 | 1.5 |
| 44 | 1108/10 | 1 | 10 | 70.03 | 68.89 | 75 | 54 | 20.5 | 22 | 1.5 |
| 44 | 1108/14 | 1 | 14 | 70.03 | 68.89 | 75 | 54 | 20.5 | 22 | 1.5 |
| 72 | 1610/14 | 2 | 14 | 114.59 | 113.45 | 119 | 90 | 20.5 | 25 | 4.5 |

Autres dimensions sur demande